

2025

KATALOG PRODUKTÓW

Polski producent najwyższej jakości konstrukcji gruntowych
i carportów dla fotowoltaiki, hal stalowych oraz małej architektury.



Stenerg to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu konstrukcji gruntowych i carportów dla fotowoltaiki, bikeportów, trackerów oraz konstrukcji stalowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i zaangażowaniu, zdobyliśmy zaufanie wielu klientów, oferując usługi na najwyższym poziomie.

Jesteśmy w pełni polską firmą, dumnie inwestującą w rodzime zasoby i wspierającą lokalną gospodarkę. Nasz zespół to wykwalifikowani specjaliści, którzy dbają o każdy etap realizacji projektów – od projektowania, przez dostawę, aż po montaż. Stawiamy na innowacyjność, niezawodność oraz najwyższe standardy jakości, co pozwala nam sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom naszych klientów.

W Stenerg **łączymy profesjonalizm z pasją**, dostarczając trwałe i efektywne rozwiązania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszych usług!

Dane kontaktowe

Stenerg sp. z o.o.

Kamień ul. Duble 71, 36-053 Kamień
NIP 517-044-68-49

www.stenerg.pl


biuro@stenerg.pl
+48 795 001 467



2025

Carparty

STENERG 2025

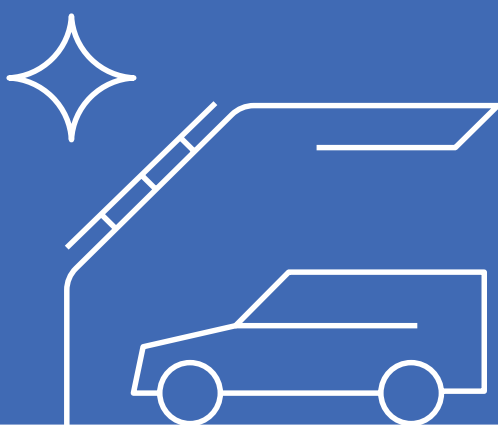



MATERIAŁ:

Stal czarna S350

POWŁOKA:

Ocynk ogniowy/Magnelis®

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2 - 70

KLEMA:

srebrna lub czarna

UKŁAD MODUŁOWY:

możliwość rozbudowania o dowolną ilość modułów i miejsc postojowych

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Malowanie kolor RAL
- Szczelny dach
- Otwory do montażu orynnowania
- Mocowanie falownika
- Fundamenty wkręcane

SPOSÓB MONTAŻU:

Do fundamentu (w ofercie)

KĄT NACHYLENIA:

10 stopni

PODPORY:


W kształcie V

ROZSTAW PODPÓR:

3-3,5m

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Wszystkie, również szkło-szkło

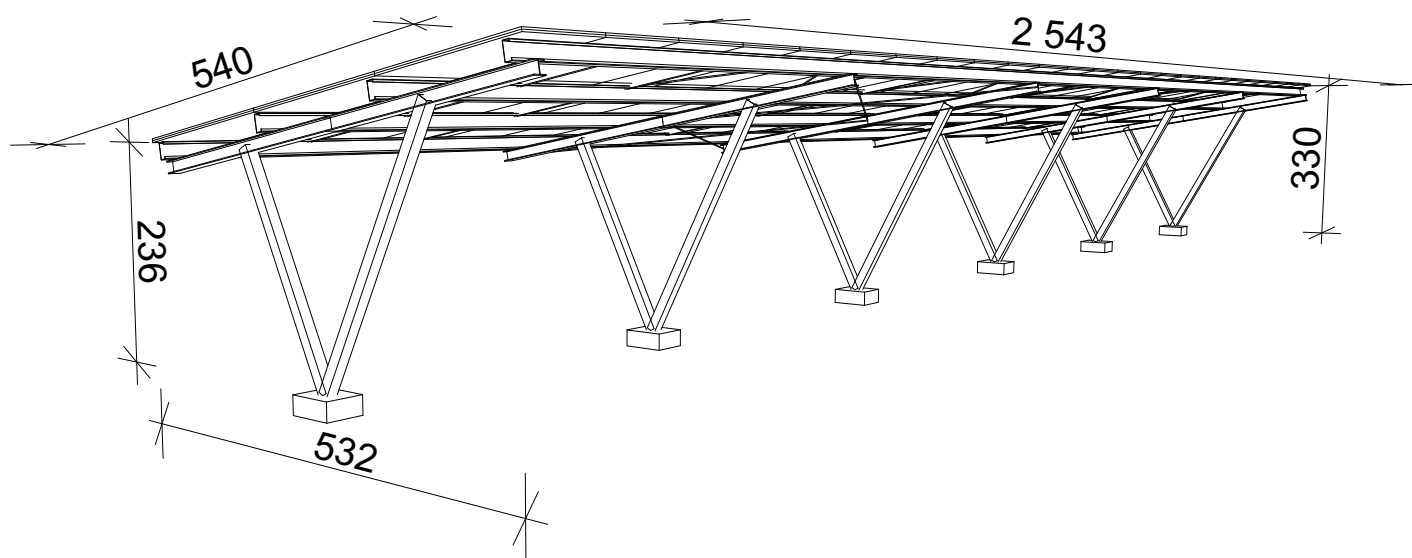

Przykładowy rysunek techniczny Carportu Stenerg V1/V2.



Przykładowe wizualizacje.
Możliwość dostosowania wymiarów do indywidualnych wymagań inwestora.



MATERIAŁ:

Stal czarna S350

POWŁOKA:

Ocynk ogniowy/Magnelis®

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2 - 70

KLEMA:

srebrna lub czarna

UKŁAD MODUŁOWY:

możliwość rozbudowania o dowolną ilość modułów i miejsc postojowych

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Malowanie kolor RAL
- Szczelny dach
- Otwory do montażu orynnowania
- Mocowanie falownika
- Fundamenty wkręcane

SPOSÓB MONTAŻU:

Do fundamentu (w ofercie)

KĄT NACHYLENIA:

10 stopni

PODPORY:


W kształcie V

ROZSTAW PODPÓR:

5-7m

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Wszystkie, również szkło-szkło

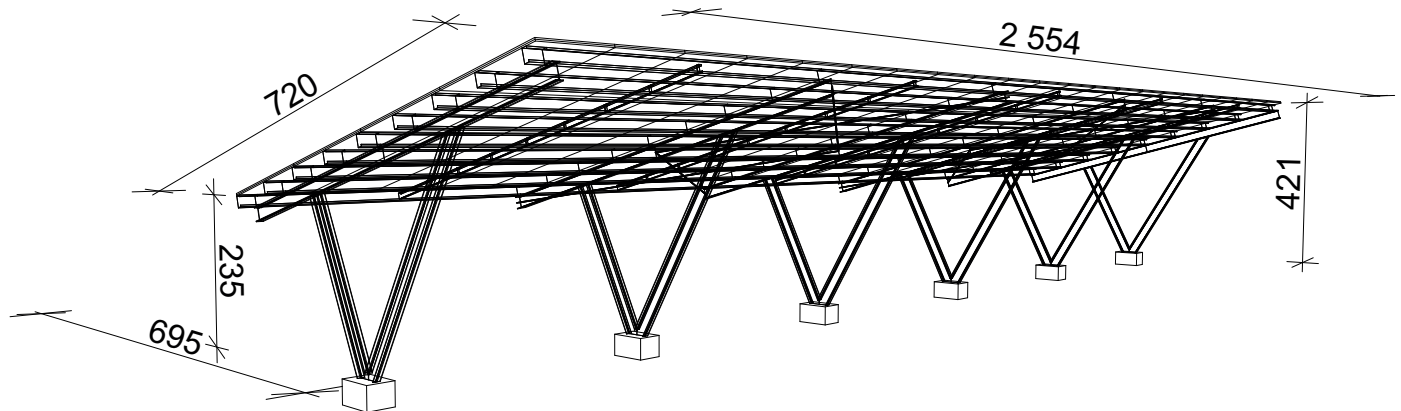

Przykładowy rysunek techniczny Carportu Stenerg V1/V2.



Przykładowe wizualizacje.
Możliwość dostosowania wymiarów do indywidualnych wymagań inwestora.



MATERIAŁ:

Stal czarna S350

POWŁOKA:

Ocynk ogniowy/Magnelis®

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2 - 70

KLEMA:

srebrna lub czarna

UKŁAD MODUŁOWY:

możliwość rozbudowania o dowolną ilość modułów i miejsc postojowych

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Malowanie kolor RAL
- Szczelny dach
- Otwory do montażu orynnowania
- Mocowanie falownika
- Fundamenty wkręcane

SPOSÓB MONTAŻU:

Do fundamentu (w ofercie)

KĄT NACHYLENIA:

10 stopni

PODPORY:


W kształcie V i jeden słup

ROZSTAW PODPÓR:

3-3,5m

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Wszystkie, również szkło-szkło

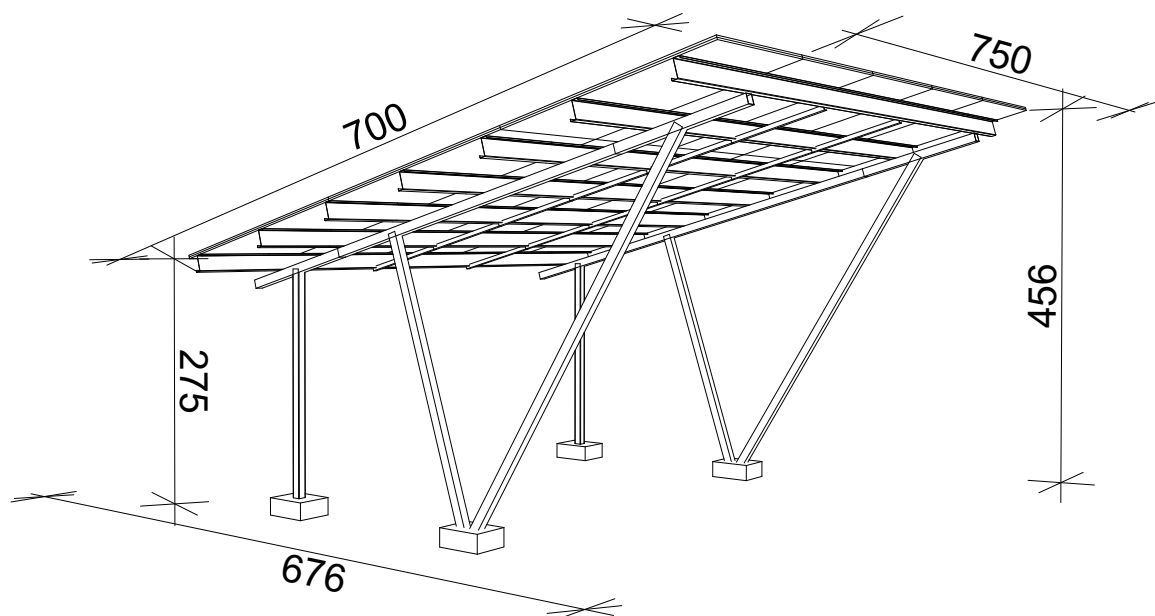

Przykładowy rysunek techniczny Carportu Stenerg VI 1 / VI 2.



Przykładowe wizualizacje.
Możliwość dostosowania wymiarów do indywidualnych wymagań inwestora.



MATERIAŁ:

Stal czarna S350

POWŁOKA:

Ocynk ogniowy/Magnelis®

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2 - 70

KLEMA:

srebrna lub czarna

UKŁAD MODUŁOWY:

możliwość rozbudowania o dowolną ilość modułów i miejsc postojowych

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Malowanie kolor RAL
- Szczelny dach
- Otwory do montażu orynnowania
- Mocowanie falownika
- Fundamenty wkręcane

SPOSÓB MONTAŻU:

Do fundamentu (w ofercie)

KĄT NACHYLENIA:

10 stopni

PODPORY:


W kształcie V i jeden słup

ROZSTAW PODPÓR:

5-7m

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Wszystkie, również szkło-szkło

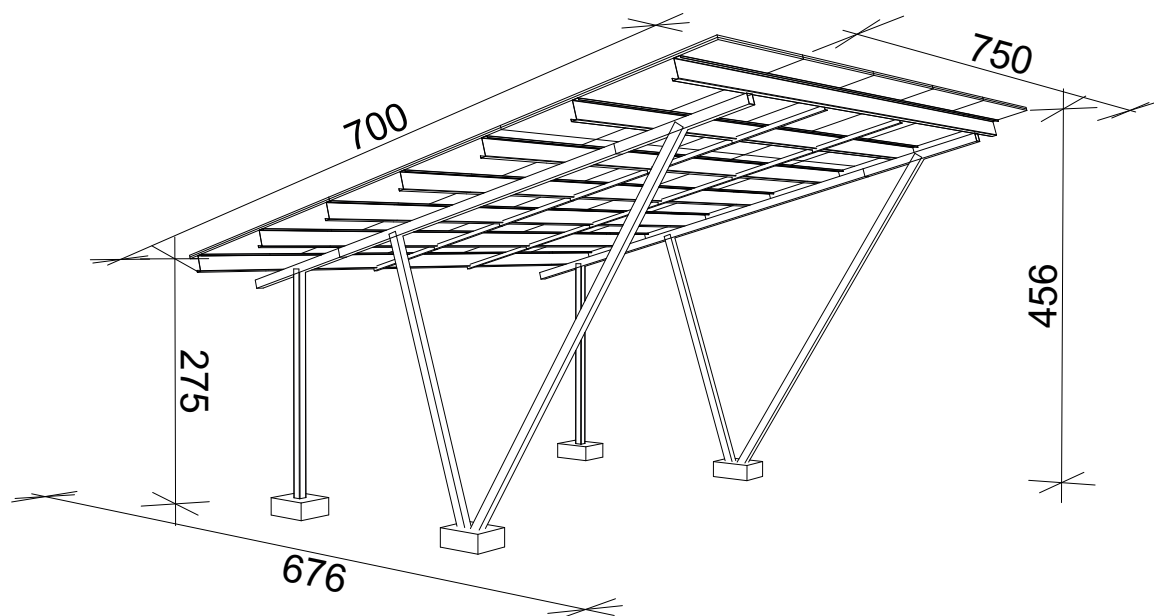

Przykładowy rysunek techniczny Carportu Stenerg VI 1 / VI 2.



Przykładowe wizualizacje.
Możliwość dostosowania wymiarów do indywidualnych wymagań inwestora.

**MATERIAŁ:**

Stal czarna S350

POWŁOKA:

Ocynk ogniowy/Magnelis®

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2 - 70

KLEMA:

srebrna lub czarna

UKŁAD MODUŁOWY:

możliwość rozbudowania o dowolną ilość modułów i miejsc postojowych

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Malowanie kolor RAL
- Szczelny dach
- Otwory do montażu orynnowania
- Mocowanie falownika
- Fundamenty wkręcane

SPOSÓB MONTAŻU:


Do fundamentu (w ofercie)

KĄT NACHYLENIA:

10 stopni

PODPORY:**W kształcie W****ROZSTAW PODPÓR:****3-3,5m****RODZAJ MODUŁÓW PV:**

Wszystkie, również szkło-szkło

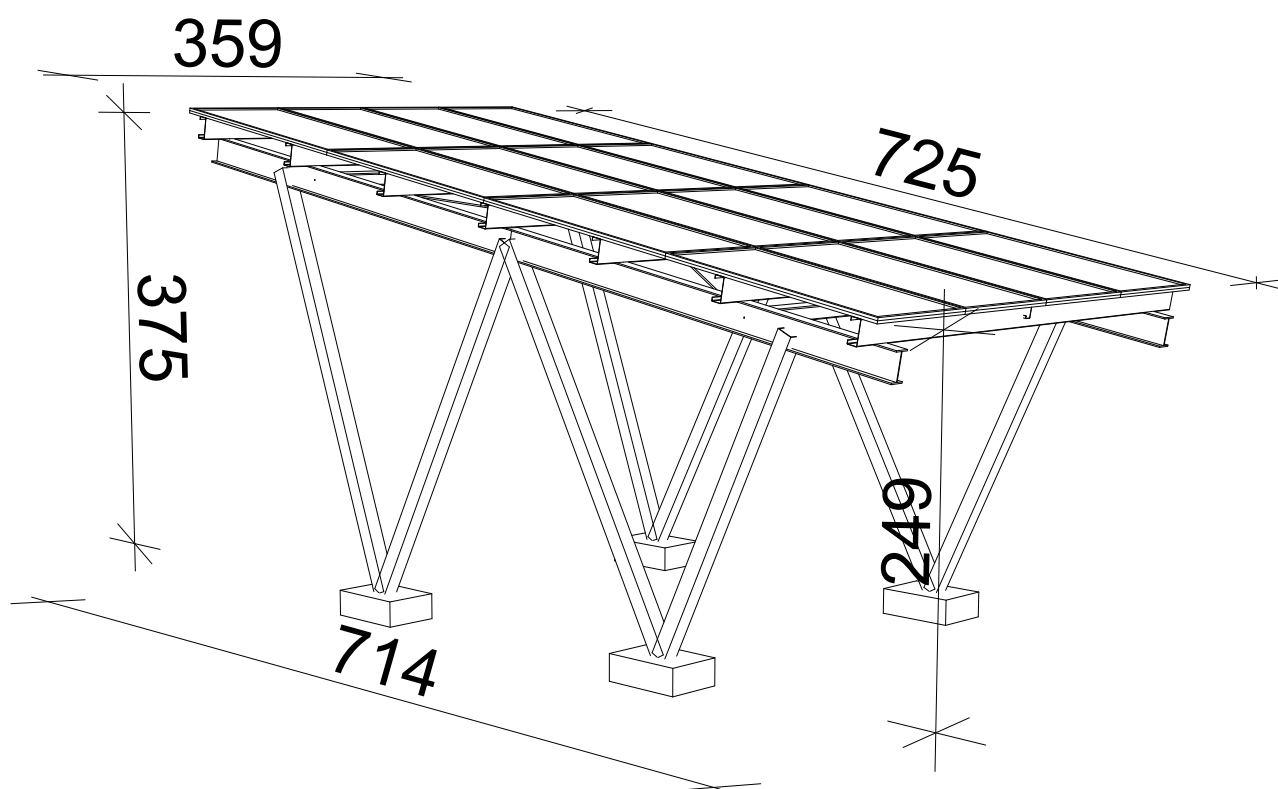

Przykładowy rysunek techniczny Carportu Stenerg W1/W2.



Przykładowe wizualizacje.
Możliwość dostosowania wymiarów do indywidualnych wymagań inwestora.



MATERIAŁ:

Stal czarna S350

POWŁOKA:

Ocynk ogniowy/Magnelis®

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2 - 70

KLEMA:

srebrna lub czarna

UKŁAD MODUŁOWY:

możliwość rozbudowania o dowolną ilość modułów i miejsc postojowych

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Malowanie kolor RAL
- Szczelny dach
- Otwory do montażu orynnowania
- Mocowanie falownika
- Fundamenty wkręcane

SPOSÓB MONTAŻU:

Do fundamentu (w ofercie)

KĄT NACHYLENIA:

10 stopni

PODPORY:


W kształcie W

ROZSTAW PODPÓR:


v

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Wszystkie, również szkło-szkło

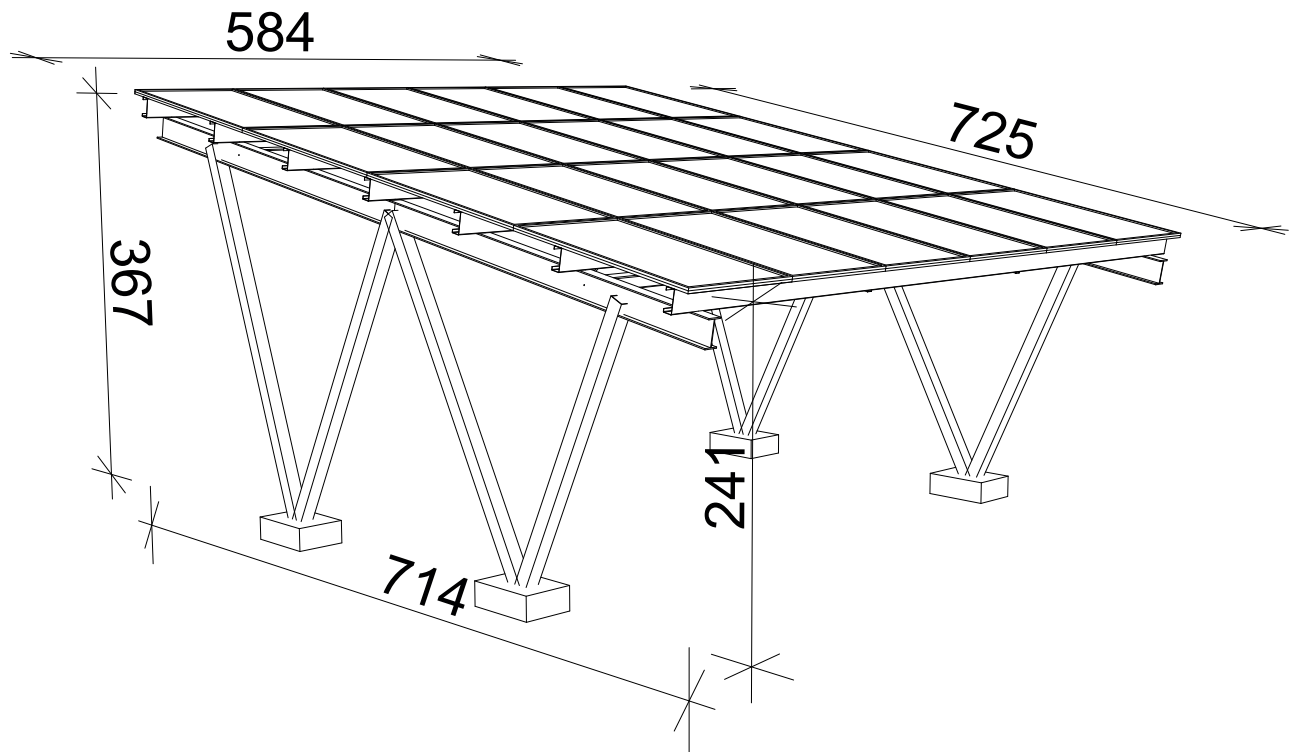

Przykładowy rysunek techniczny Carportu Stenerg W1/W2.

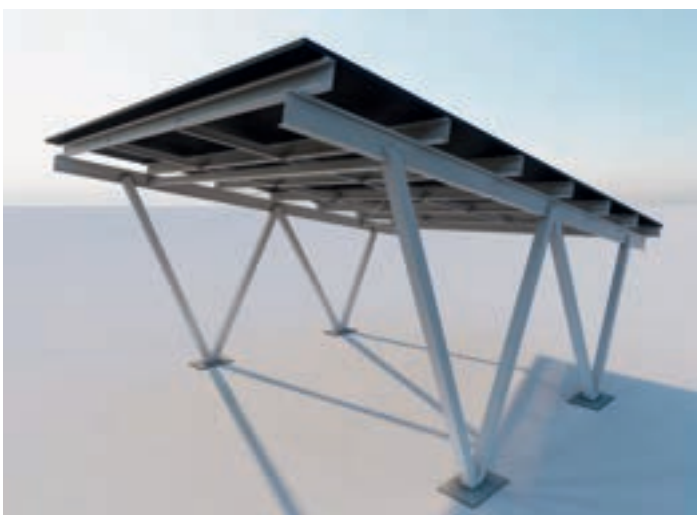

Przykładowe wizualizacje.
Możliwość dostosowania wymiarów do indywidualnych wymagań inwestora.



MATERIAŁ:

Stal czarna S350

POWŁOKA:

Ocynk ogniowy/Magnelis®

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2 - 70

KLEMA:

srebrna lub czarna

UKŁAD MODUŁOWY:

możliwość rozbudowania o dowolną ilość modułów i miejsc postojowych

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Malowanie kolor RAL
- Szczelny dach
- Otwory do montażu orynnowania
- Mocowanie falownika
- Fundamenty wkręcane

SPOSÓB MONTAŻU:

Do fundamentu (w ofercie)

KĄT NACHYLENIA:

5-10 stopni

PODPORY:

Cztery podpory, wiata

ROZSTAW PODPÓR:

Do 6m

RODZAJ MODUŁÓW PV:


Wszystkie, również szkło-szkło



Przykładowy rysunek techniczny Carportu Stenerg Classic.



Przykładowe wizualizacje.
Możliwość dostosowania wymiarów do indywidualnych wymagań inwestora.

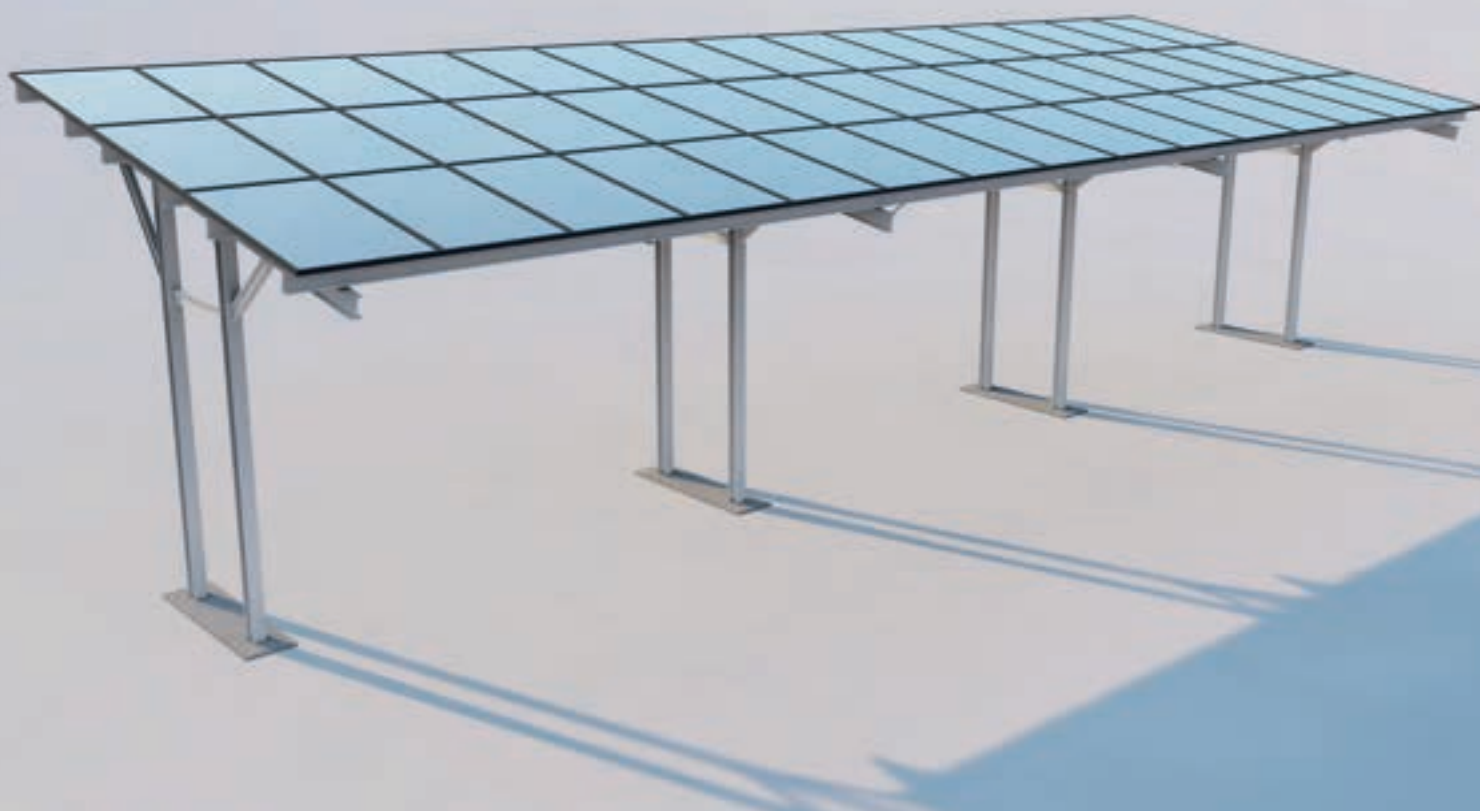**MATERIAŁ:**

Stal czarna S350

POWŁOKA:

Ocynk ogniowy/Magnelis®

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2 - 70

KLEMA:

srebrna lub czarna

UKŁAD MODUŁOWY:

możliwość rozbudowania o dowolną ilość modułów i miejsc postojowych

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Malowanie kolor RAL
- Szczelny dach
- Otwory do montażu orynnowania
- Mocowanie falownika
- Fundamenty wkręcane

SPOSÓB MONTAŻU:

Do fundamentu (w ofercie)

KĄT NACHYLENIA:

10 stopni

PODPORY:


W kształcie T

ROZSTAW PODPÓR:

5-7m

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Wszystkie, również szkło-szkło

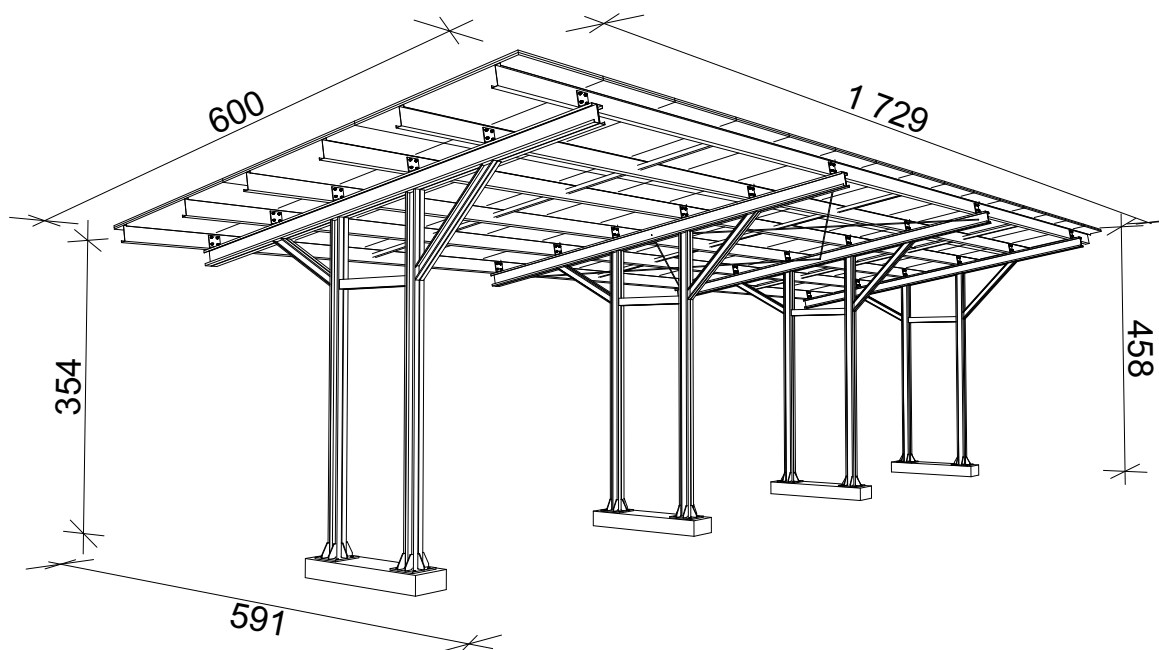

Przykładowy rysunek techniczny Carportu Przemysłowego Stenerg PT.



Przykładowe wizualizacje.
Możliwość dostosowania wymiarów do indywidualnych wymagań inwestora.

**MATERIAŁ:**

Stal czarna S350

POWŁOKA:

O cynk ogniowy/Magnelis®

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2 - 70

KLEMA:

srebrna lub czarna

UKŁAD MODUŁOWY:

możliwość rozbudowania o dowolną ilość modułów i miejsc postojowych

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Malowanie kolor RAL
- Szczelny dach
- Otwory do montażu oryrowania
- Mocowanie falownika
- Fundamenty wkręcane

SPOSÓB MONTAŻU:

Do fundamentu (w ofercie)

KĄT NACHYLENIA:

10 stopni

PODPORY:


W kształcie L

ROZSTAW PODPÓR:

5-7m

RODZAJ MODUŁÓW PV:


Wszystkie, również szkło-szkło

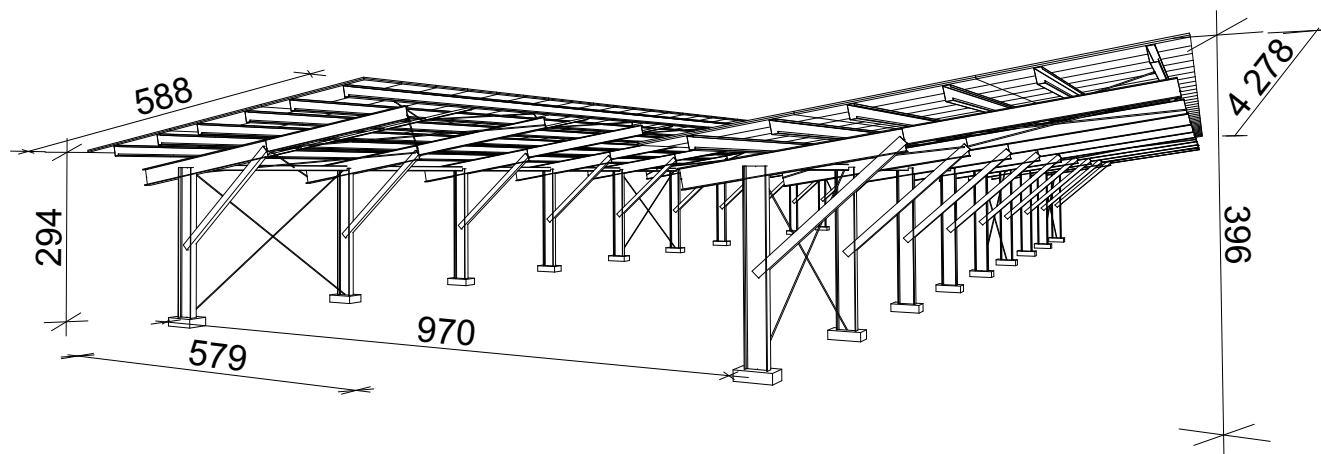

Przykładowy rysunek techniczny Carportu Przemysłowego Stenerg PL.



Przykładowe wizualizacje.
Możliwość dostosowania wymiarów do indywidualnych wymagań inwestora.

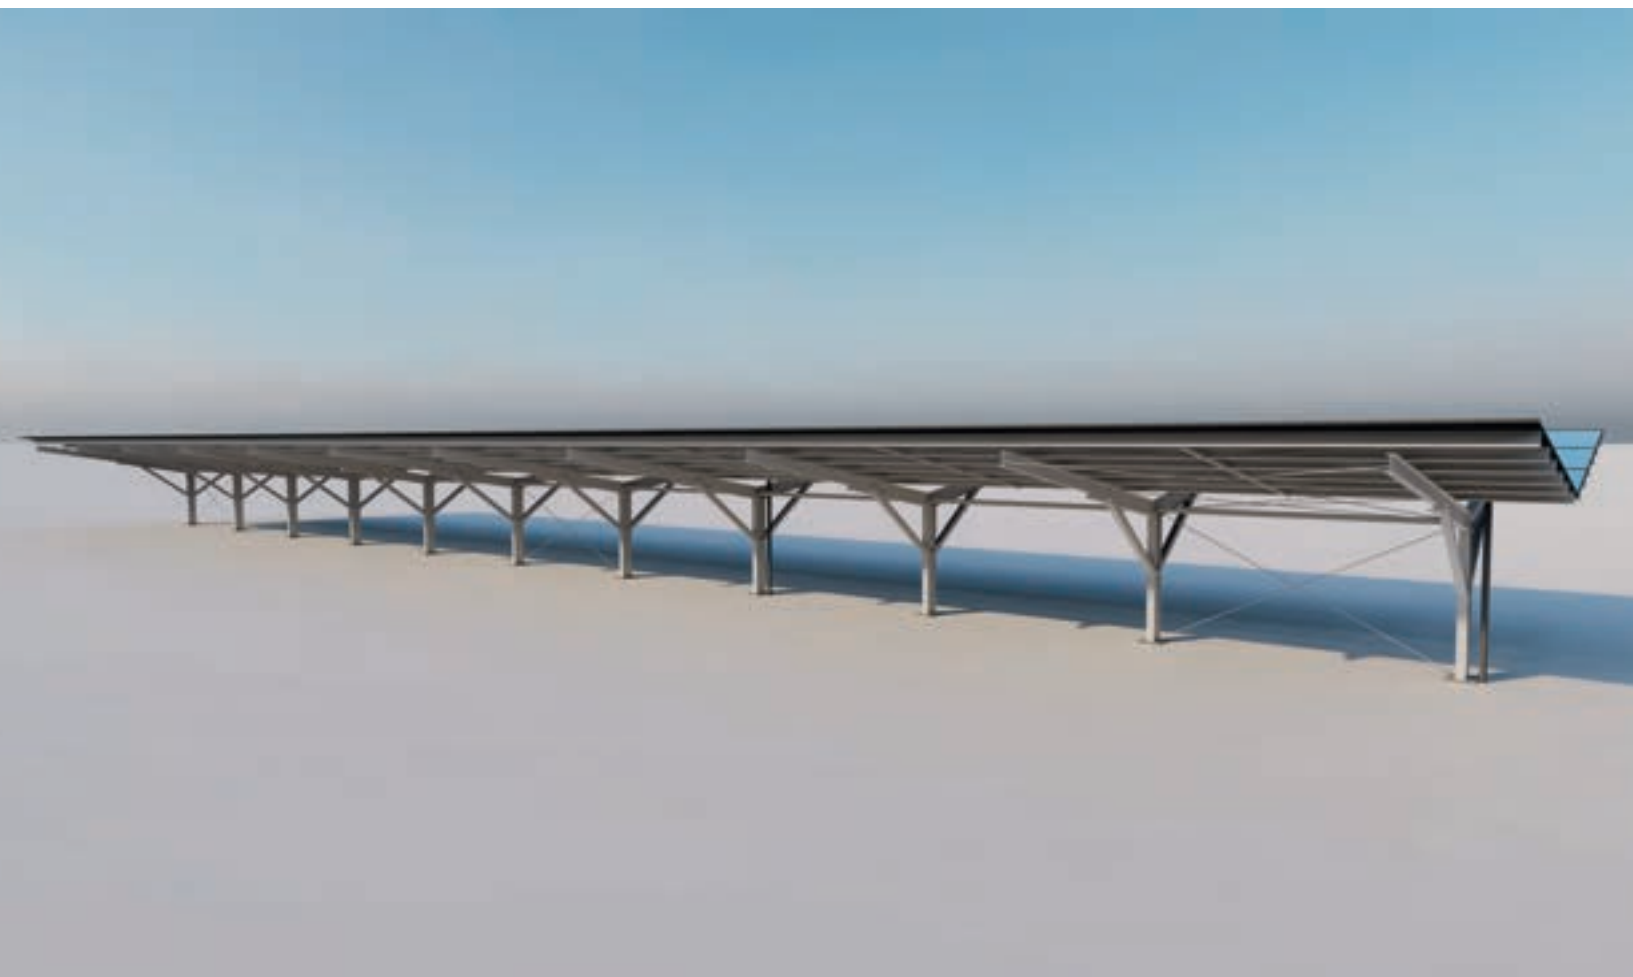**MATERIAŁ:**

Stal czarna S350

POWŁOKA:

O cynk ogniowy/Magnelis®

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2 - 70

KLEMA:

srebrna lub czarna

UKŁAD MODUŁOWY:

możliwość rozbudowania o dowolną ilość modułów i miejsc postojowych

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Malowanie kolor RAL
- Szczelny dach
- Otwory do montażu orynnowania
- Mocowanie falownika
- Fundamenty wkręcane

SPOSÓB MONTAŻU:

Do fundamentu (w ofercie)

KĄT NACHYLENIA:

10 stopni

PODPORY:


W kształcie Y

ROZSTAW PODPÓR:


5-7m

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Wszystkie, również szkło-szkło

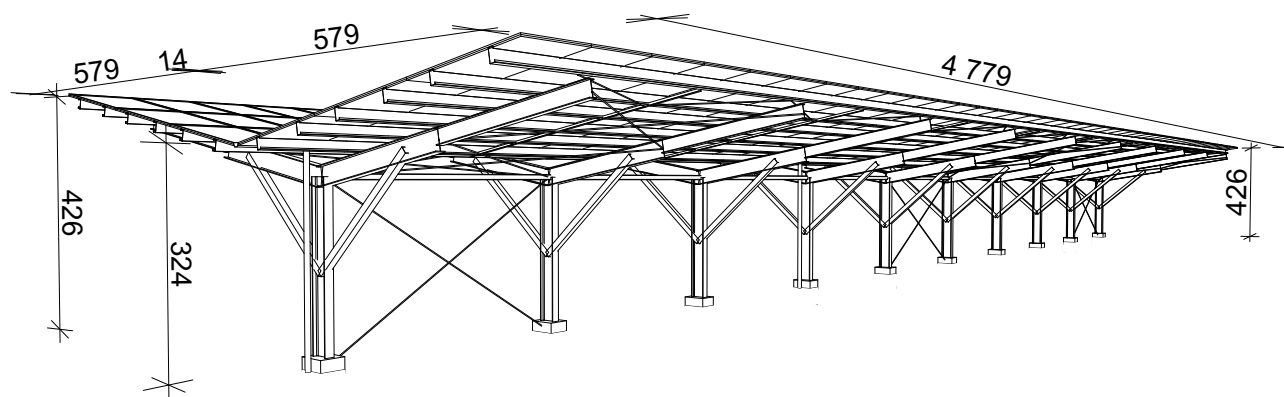

Przykładowy rysunek techniczny Carportu Przemysłowego Stenerg PWZ.

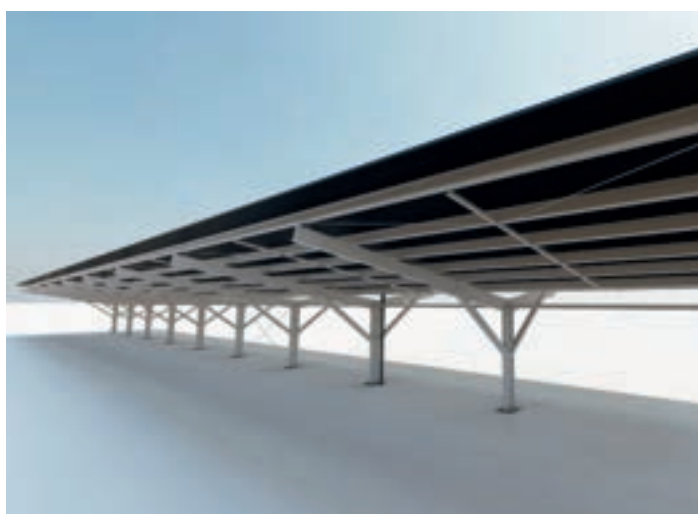

Przykładowe wizualizacje.
Możliwość dostosowania wymiarów do indywidualnych wymagań inwestora.





2025

Konstrukcje gruntowe

STENERG 2025





ZASTOSOWANIE:

Farmy oraz mikro i średnie instalacje

MATERIAŁ:

Stal konstrukcyjna S320-S450

POWŁOKA:

Magnelis® ZM 310, ZM 430, ZM620

NORMY KONSTRUKCYJNE:

PN EN 1090-1

UKŁAD MODUŁOWY:

Możliwość rozbudowania o dowolną liczbę modułów PV

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Mocowanie falownika
- Dodatkowe stężenia
- Fundamenty wkręcane
- Montaż do fundamentu (w ofercie)
- Montaż do balastu (w ofercie)

UKŁAD MODUŁÓW:

Dwa w pionie

KĄT NACHYLENIA:

25-30 stopni

PODPORY:

Dwie

WYMIARY:

Dowolne rozmiary

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Wszystkie, również szkło-szkło

PODPORA:

C100x48mm

RYGIEL/KROKIEW:

C100x48mm

PŁATEW:


C100x48mm

KLEMA:

Srebrna lub czarna

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2- 70

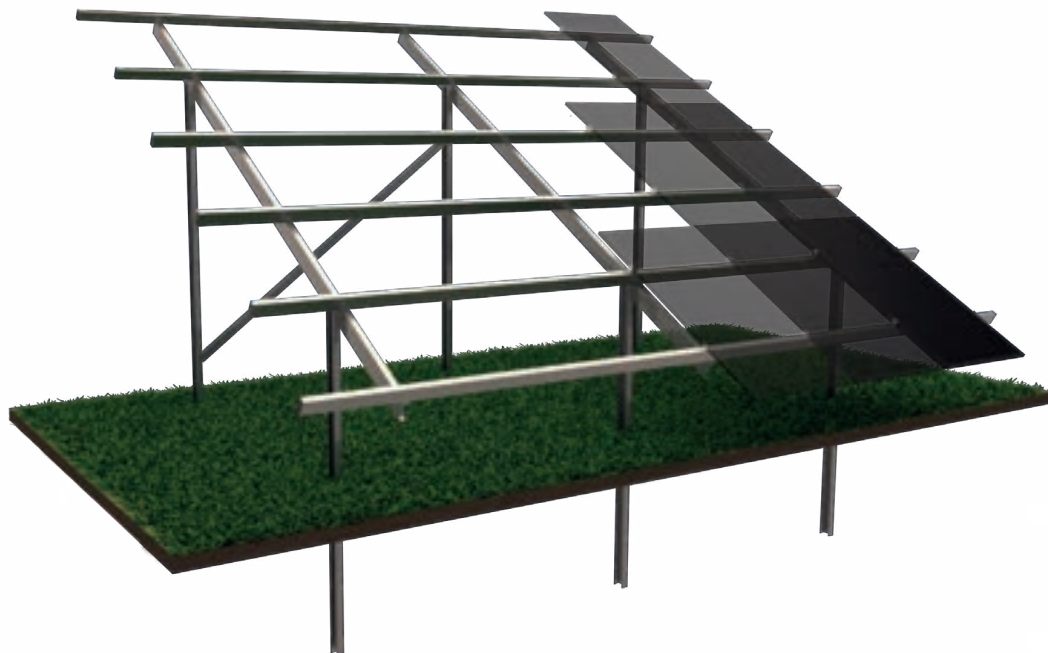**ZASTOSOWANIE:**

Farmy oraz mikro i średnie instalacje

MATERIAŁ:

Stal czarna S320-S450

POWŁOKA:

Magnelis® ZM 310, ZM 430, ZM620

NORMY KONSTRUKCYJNE:

PN EN 1090-1

UKŁAD MODUŁOWY:

Możliwość rozbudowania o dowolną liczbę modułów PV

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Mocowanie falownika
- Dodatkowe stężenia
- Fundamenty wkręcane
- Montaż do fundamentu (w ofercie)
- Montaż do balastu (w ofercie)

UKŁAD MODUŁÓW:

Trzy w pionie

KĄT NACHYLENIA:

25-30 stopni

PODPORY:

Dwie

WYMIARY:

Dowolne rozmiary

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Wszystkie, również szkło-szkło

PODPORA:

C120x50mm

RYGIEL/KROKIEW:

C120x50mm

PŁATEW:

C100x48mm

KLEMA:

Srebrna lub czarna

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2- 70



ZASTOSOWANIE:

Farmy oraz mikro i średnie instalacje

MATERIAŁ:

Stal czarna S320-S450

POWŁOKA:

Magnelis® ZM 310, ZM 430, ZM620

NORMY KONSTRUKCYJNE:

PN EN 1090-1

UKŁAD MODUŁOWY:

Możliwość rozbudowania o dowolną liczbę modułów PV

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Mocowanie falownika
- Dodatkowe stężenia
- Fundamenty wkręcane
- Montaż do fundamentu (w ofercie)
- Montaż do balastu (w ofercie)

UKŁAD MODUŁÓW:

Trzy w poziomie

KĄT NACHYLENIA:

25-30 stopni

PODPORY:

Dwie

WYMIARY:

Dowolne rozmiary

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Wszystkie, również szkło-szkło

PODPORA:

C100x48mm

RYGIEL/KROKIEW:

C100x48mm

PŁATEW:

C100x60mm

KLEMA:

Srebrna lub czarna

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2- 70

STENERG DM-H4



ZASTOSOWANIE:

Farmy oraz mikro i średnie instalacje

MATERIAŁ:

Stal konstrukcyjna S320-S450

POWŁOKA:

Magnelis® ZM 310, ZM 430, ZM620

NORMY KONSTRUKCYJNE:

PN EN 1090-1

UKŁAD MODUŁOWY:

Możliwość rozbudowania o dowolną liczbę modułów PV

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Mocowanie falownika
- Dodatkowe stężenia
- Fundamenty wkręcane
- Montaż do fundamentu (w ofercie)
- Montaż do balastu (w ofercie)

UKŁAD MODUŁÓW:

Cztery w poziomie

KĄT NACHYLENIA:

25-30 stopni

PODPORY:

Dwie

WYMIARY:

Dowolne rozmiary

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Wszystkie, również szkło-szkło

PODPORA:

C100x48mm

RYGIEL/KROKIEW:

C100x48mm

PŁATEW:

C100x60mm

KLEMA:

Srebrna lub czarna

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2- 70



ZASTOSOWANIE:

Farmy oraz mikro i średnie instalacje

MATERIAŁ:

Stal czarna S320-S450

POWŁOKA:

Magnelis® ZM 310, ZM 430, ZM620

NORMY KONSTRUKCYJNE:

PN EN 1090-1

UKŁAD MODUŁOWY:

Możliwość rozbudowania o dowolną liczbę modułów PV

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Mocowanie falownika
- Dodatkowe stężenia
- Fundamenty wkręcane
- Montaż do fundamentu (w ofercie)
- Montaż do balastu (w ofercie)

UKŁAD MODUŁÓW:

Dwa w pionie

KĄT NACHYLENIA:

25-30 stopni

PODPORY:

Dwie

WYMIARY:

Dowolne rozmiary

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Bifacial

PODPORA:

C100x48mm

RYGIEL/KROKIEW:

C100x48mm

PŁATEW:

C100x48mm

KLEMA:

Srebrna lub czarna

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2- 70

STENERG EW-TM-H4



ZASTOSOWANIE:

Farmy oraz mikro i średnie instalacje

MATERIAŁ:

Stal czarna S320-S450

POWŁOKA:

Magnelis® ZM 310, ZM 430, ZM620

NORMY KONSTRUKCYJNE:

PN EN 1090-1

UKŁAD MODUŁOWY:

Możliwość rozbudowania o dowolną liczbę modułów PV

GWARANCJA:

15 lat na konstrukcję oraz na powłokę antykorozyjną

DODATKOWE OPCJE:

- Mocowanie falownika
- Dodatkowe stężenia
- Fundamenty wkręcane
- Montaż do fundamentu (w ofercie)
- Montaż do balastu (w ofercie)

UKŁAD MODUŁÓW:

Cztery w poziomie na dwóch płaszczyznach

KĄT NACHYLENIA:

10 stopni

PODPORY:

Trzy

WYMIARY:

Dowolne rozmiary

RODZAJ MODUŁÓW PV:

Wszystkie, również szkło-szkło

PODPORA:

C100x48mm

RYGIEL/KROKIEW:

C100x48mm

PŁATEW:

C100x60mm

KLEMA:

Srebrna lub czarna

ELEMENTY ZŁĄCZNE:

A2- 70









Produkcja • Projektowanie • Montaż
Konstrukcje gruntowe • Carporty dla fotowoltaiki
• Hale stalowe • Mała architektura



Stenerg

G R U P A K O B E X

www.stenerg.pl
biuro@stenerg.pl . +48 795 001 467

Stenerg sp. z o.o.
Kamień ul. Duble 71, 36-053 Kamień • NIP 517-044-68-49